


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сменный фильтрующий модуль АКВАФОР КНС предназначен для дополнительной очистки и умягчения питьевой воды в водоочистителе АКВАФОР Кристалл Soft.

Модуль КНС предотвращает образование накипи и поверхностной пленки, образующейся из-за отложений солей жесткости.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры модуля, не более:	
диаметр	82 мм
высота	310 мм
Максимальное рабочее давление воды	0,63 МПа
Температура фильтруемой воды	+5...+38 °С
Масса модуля, не более	1,0 кг
Цвет центрального штуцера модуля	красный
Позиция модуля в водоочистителе по ходу движения воды	2, 3
Срок службы* (ресурс) в составе водоочистителя	100 л, но не более 6 мес.
Рекомендуемая скорость фильтрации	2 л/мин
* Ресурс сменного модуля установлен для фильтрации холодной питьевой воды из муниципальных систем водоснабжения. Если очищаемая вода не соответствует санитарным нормам, ресурс сменного модуля может уменьшаться. Ресурс фильтрующего модуля также зависит от % открытия байпаса.	

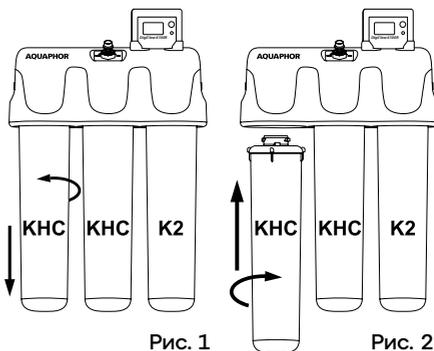

### ЗАМЕНА МОДУЛЯ КНС

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте подачу воды, чтобы сбросить давление.
- Отвинтите использованный фильтрующий модуль против часовой стрелки (рис. 1).
- Снимите с нового модуля защитную пленку.
- Вставьте модуль в гнездо коллектора и поверните модуль по часовой стрелке до щелчка (рис. 2).

**ВНИМАНИЕ!** Недокручивание модуля до конечного положения (сопровождается щелчком) может привести к протечкам.

- Откройте подачу воды и убедитесь в герметичности соединений водоочистителя.

### ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МОДУЛЕЙ

Монитор расходомера показывает отработанный ресурс модулей в литрах. Необходимо сбрасывать показания расходомера каждый раз после установки новых модулей или замены использованных модулей. Чтобы сбросить показания расходомера, нажмите кнопку Reset на задней панели монитора.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очищенная вода не подлежит длительному хранению. Следует использовать только свежую отфильтрованную воду.

Если вы сомневаетесь в бактериальной безопасности исходной воды, то после фильтрации воду необходимо прокипятить.

При транспортировке, хранении и использовании модулей предохраняйте их от ударов и падений, а также от замерзания в них воды.

Утилизация в соответствии с обязательными экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

## СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 3697-043-11139511-2004 при

соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве по эксплуатации (паспорте).

Срок службы\* сменного модуля исчисляется с даты его продажи потребителю через розничную сеть. Дата продажи определяется кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства\*\*. По окончании срока службы модуль подлежит замене\*\*\*.

Срок хранения сменного модуля до начала эксплуатации — не более 3 лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе сменного фильтрующего модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения. Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

Сменный модуль не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

\* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

\*\* Дата производства — дата, указанная производителем в данном паспорте.

\*\*\* Использование модуля по истечении срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

## АКВАФОР®

Модуль сменный фильтрующий Аквафор КНС не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. ТУ 3697-043-11139511-2004.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия усовершенствования без отражения их в паспорте.

Изготовитель: ООО «АКВАФОР» 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. [www.aquaphor.ru](http://www.aquaphor.ru)

Дата производства и контроля качества

Дата продажи / Штамп магазина